

Inverter GD350-UL

Il primo della classe!



GD350-UL è l'inverter universale per qualsiasi tipologia di motore elettrico e applicazione industriale

GD350-UL è l'ultimo nato in casa INVT. Frutto di oltre cinque anni di attività di R&D, GD350-UL nasce per soddisfare qualsiasi tipologia di esigenza applicativa, anche le più complesse. L'innovativo algoritmo vettoriale, a controllo diretto di corrente "I/F mode", con o senza sensore, la capacità di comandare qualsiasi tipo di motore, asincrono o sincrono, le funzioni avanzate di controllo della coppia, il posizionatore integrato, permettono al GD350-UL di essere impiegato con successo in applicazioni di media ed elevata complessità.

Infinite possibilità di espansione

La presenza di slot di espansione integrati permette di incrementare le funzionalità del GD350-UL con schede fieldbus (Ethernet, CANopen, Profibus, Profinet, EtherCAT), interfacce feedback (encoder incrementale, UVW, resolver), moduli I/O, modulo Bluetooth o Wi-Fi per l'accesso e la programmazione dell'inverter a mezzo smartphone. I firmware speciali offrono funzioni dedicate per le applicazioni di sollevamento, per il controllo pompe e nell'impiego con motori mandrino ad alta frequenza.

Highlights

- Frequenza uscita max 590Hz. Versione HF 3200Hz
- Versioni 200V, 400V e 600V. IP20 (IP 55 non UL)
- Controllo vettoriale con controllo diretto della corrente I/F sensorless o con retroazione per motori asincroni e sincroni PM
- Sovraccarico max 200% corrente nominale
- Filtro EMC C3 integrato su tutti i modelli
- Unità di frenatura integrata fino a 30KW HD inclusi
- Safety STO SIL 2
- N. 4 Ingressi digitali totali programmabili
- N. 2 Ingressi digitali/treno di impulsi 50KHz
- N. 2 Uscite digitali, N. 2 relè e N.1 uscita analogica
- N. 2 Ingressi analogici +/-10Vcc 4/20mA
- Controllo velocità, coppia e posizione
- Doppio set parametri motore indipendenti

Caratteristica		Specifiche									
Linea	Modello	GD350-UL - 400V - IP20									
3f. 400V	GD350-xxxx-4-UL	1R5G	2R2G	004G 5R5P	5R5G 7R5P	7R5G 011P	011G 015P	015G 018P	018G 022P	022G 030P	
I nom.	carico HD (A)	3.7	5.0	9.5	14	18.5	25	32	38	45	
Motore	carico HD (KW)	1.5	2.2	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	
I nom.	carico ND (A)	-	-	14	18.5	25	32	38	45	60	
Motore	carico ND (KW)	-	-	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	
3f. 400V	GD350-xxxx-4-UL	030G 037P	037G 045P	045G 055P	055G	075P	075G 090P	090G 110P	110G	132P	
I nom.	carico HD (A)	60	75	92	115	-	150	180	215	-	
Motore	carico HD (KW)	30	37	45	55	-	75	90	110	-	
I nom.	carico ND (A)	75	92	115	-	150	180	215	-	260	
Motore	carico ND (KW)	37	45	55	-	75	90	110	-	132	
3f. 400V	GD350-xxxx-4-UL	132G 160P	160G 185P	185G 200P	200G 220P	220G 250P	250G 280P	280G 315P	315G 350G	350G 400P	
I nom.	carico HD (A)	260	305	340	380	425	480	530	600	650	
Motore	carico HD (KW)	132	160	185	200	220	250	280	315	350	
I nom.	carico ND (A)	305	340	380	425	480	530	600	650	720	
Motore	carico ND (KW)	160	185	200	220	250	280	315	350	400	
3f. 400V	GD350-xxxx-4-UL	400G	500P	500G							
I nom.	carico HD (A)	720	-	860	CARICO GRAVOSO (HD): 150% per 60s, 180% per 10s, 200% per 1s						
Motore	carico HD (KW)	400	-	500	CARICO NORMALE (ND): 120% per 60s, 150% per 10s, 180% per 1s						
I nom.	carico ND (A)	-	860	-	Verificare sul manuale le temperature massime di impiego ed i valori di frequenza PWM per raggiungere i valori di corrente indicati						
Motore	carico ND (KW)	-	500	-							
Range di alimentazione	Classe 400V: 323-528Vca 50-60Hz.										
Chopper di frenatura	Integrato fino a GD350-030G-4 incluso. Oltre, modulo di frenatura opzionale (standard o rigenerativo)										
Filtro EMC	Integrato compatibile con EN61800-3 C3										

Caratteristica		Specifiche VERSIONE UL									
Linea	Modello	GD350-UL- 575V - IP20									
3f. 575V	GD350-xxxx-6-UL	018G	022G	030G	037G	045G	055G	075G	090G	110G	
I nom.	carico HD (A)	27	35	45	52	62	86	98	120	150	
Motore	carico HD (KW)	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	
CARICO GRAVOSO (HD): 150% per 60 sec., 180% per 10 sec., 200% per 1 sec.											
Range di alimentazione	Classe 575V: 442-660Vca 50-60Hz.										
Chopper di frenatura e filtro	Chopper integrato solo su GD350-018G-6-UL										

Caratteristica		Specifiche VERSIONE UL									
Linea	Modello	GD350-UL- 200V - IP20									
3f. 200V	GD350-xxxx-2-UL	0R7G	1R5G	2R2G	004G	5R5G	7R5G	011G	015G	018G	
I nom.	carico HD (A)	4.5	7	10	16	20	30	42	55	70	
Motore	carico HD (KW)	0.75	1.5	2.2	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	
3f. 200V	GD350-xxxx-2-UL	022G	030G	037G	045G	055G	CARICO GRAVOSO (HD): 150% per 60s, 180% per 10s, 200% per 1s.				
I nom.	carico HD (A)	80	110	130	160	200					
Motore	carico HD (KW)	22	30	37	45	55					
Range di alimentazione	Classe 200V: 170-264Vca 50-60Hz.										
Chopper di frenatura e filtro	Chopper Integrato fino a GD350-015G-2-UL incluso. Filtro EMC non integrato.										

Classe di tensione	Potenza motore HD/ND (KW)	Codice inverter	Dimensioni (mm)			Montaggio
			W larghezza	H altezza	D profondità	
400V trifase IP20	1.5	GD350-1R5G-4-UL	126	186	185	Montaggio a parete
	2.2	GD350-2R2G-4-UL				
	4/5.5	GD350-004G/5R5P-4-UL	146	256	192	
	5.5/7.5	GD350-5R5G/7R5P-4-UL				
	7.5/11	GD350-7R5G/011P-4-UL	170	320	219	
	11/15	GD350-011G/015P-4-UL				
	15/18.5	GD350-015G/018P-4-UL	230	330	217	
	18.5/22	GD350-018G/022P-4-UL				
	22/30	GD350-022G/030P-4-UL	255	400	242	
	30/37	GD350-030G/037P-4-UL				
	37/45	GD350-037G/045P-4-UL	270	555	325	
	45/55	GD350-045G/055P-4-UL				
	55 (HD)	GD350-055G-4-UL	75 (ND)	75/90	325	
	75 (ND)	GD350-075P-4-UL				
	75/90	GD350-075G/90P-4-UL	90/110	110 (HD)	680	
	90/110	GD350-090G/110P-4-UL				
	110 (HD)	GD350-110G-4-UL	132 (ND)	132/160	500	
	132 (ND)	GD350-132P-4-UL				
	132/160	GD350-132G/160P-4-UL	160/185	185/200	870	
	160/185	GD350-160G/185P-4-UL				
	185/200	GD350-185G/200P-4-UL	200/220	220/250	360	
	200/220	GD350-200G/220P-4-UL				
	220/250	GD350-220G/250P-4-UL	250/280	280/315	750	
	250/280	GD350-250G/280P-4-UL				
	280/315	GD350-280G/315P-4-UL	315/350	350/400	1410	
	315/350	GD350-315G/350P-4-UL				
350/400	GD350-350G/400P-4-UL	400 (HD)	500 (ND)	620		
400 (HD)	GD350-400G-4-UL					
500 (ND)	GD350-500P-4-UL	500 (HD)	500 (HD)	1700		
500 (HD)	GD350-500G-4-UL					

Classe di tensione	Potenza motore HD/ND (KW)	Codice inverter	Dimensioni (mm)			Montaggio
			W larghezza	H altezza	D profondità	
600V trifase IP20	18.5	GD350-018G-6-UL	270	555	325	Montaggio a parete
	22	GD350-022G-6-UL				
	30	GD350-030G-6-UL				
	37	GD350-037G-6-UL				
	45	GD350-045G-6-UL	325	680	365	
	55	GD350-055G-6-UL				
	75	GD350-075G-6-UL				
	90	GD350-090G-6-UL				
	110	GD350-110G-6-UL				

Classe di tensione	Potenza motore HD/ND (KW)	Codice inverter	Dimensioni (mm)			Montaggio
			W larghezza	H altezza	D profondità	
200V trifase IP20	0.75	GD350-0R7G-2-UL	126	186	185	Montaggio a parete
	1.5	GD350-1R5G-2-UL	146	256	192	
	2.2	GD350-2R2G-2-UL				
	4	GD350-004G-2-UL	170	320	219	
	5.5	GD350-5R5G-2-UL				
	7.5	GD350-7R5G-2-UL	230	330	217	
	11	GD350-011G-2-UL	255	400	242	
	15	GD350-015G-2-UL				
	18.5	GD350-018G-2-UL	270	555	325	
	22	GD350-022G-2-UL				
	30	GD350-030G-2-UL				
	37	GD350-037G-2-UL				
	45	GD350-045G-2-UL	325	680	365	
	55	GD350-055G-2-UL				

Espansioni funzionali

GD350, sia per le versioni IP20 che per quelle IP55 (non UL), permette l'installazione di un massimo di tre espansioni attraverso slot dedicati. Il numero di slot di espansione disponibili dipende dalla taglia dell'inverter.

Caratteristica	Specifiche				
Moduli di espansione per slot integrati GD350-UL					
	Moduli I/O		Moduli di comunicazione		
Codice	EC-IO-501-00	EC-TX-508	EC-TX-503	EC-TX-510 EC-TX-515	EC-TX-505C
Descrizione	Espansione I/O	Modulo EtherCAT	Modulo Profibus	Moduli Ethernet IP e Modbus TCP	Modulo CANOpen
Moduli di espansione per slot integrati GD350-UL					
	Moduli di comunicazione		Schede feedback		
Codice	EC-TX-509C	EC-TX-501-1(2)	EC-PG-503-05	EC-PG-505-12	EC-PG504-00
Descrizione	Modulo Profinet	Modulo Bluetooth (disponibile anche modulo WIFI)	Encoder Line driver + UVW	Encoder incrementale	Resolver

NOTA: sono disponibili ulteriori moduli di espansione qui non menzionati.

GD350-16 Firmware dedicato per i sistemi di pompaggio


GD350-16 è un FW dedicato ai sistemi di pompaggio per diversi ambiti di impiego, in particolar modo per i sistemi di trattamento acqua e gli impianti antincendio.

- Controllo di pompe con motori asincroni o sincroni PM
- Controllo alternanza fino a 4 pompe
- Visualizzazione setpoint e feedback nell'unità di misura effettiva
- Doppio regolatore PID e feedback differenziale da doppio trasduttore
- Funzione "pump cleaning"
- Funzione sleep avanzata
- Modalità G (Heavy Duty) e P (Normal duty)
- Modalità funzionamento di emergenza per sistemi antincendio



GD350-19 Firmware dedicato per gli impianti di sollevamento

GD350-19 è un FW dedicato agli impianti di sollevamento di qualsiasi tipologia: carriponte, gru edili, gru portuali, nastri trasportatori/elevatori, gru a portale ecc. Il FW GD350 è stato realizzato con il contributo tecnico di alcune tra le più importanti aziende globali operanti in questo settore.

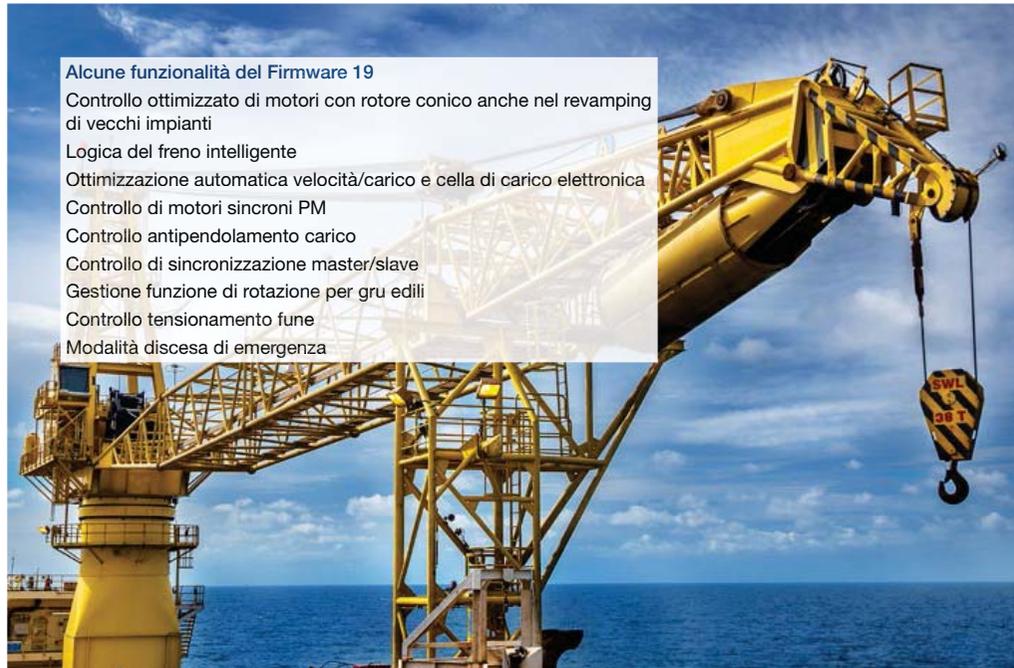

Alcune funzionalità del Firmware 19

- Controllo ottimizzato di motori con rotore conico anche nel revamping di vecchi impianti
- Logica del freno intelligente
- Ottimizzazione automatica velocità/carico e cella di carico elettronica
- Controllo di motori sincroni PM
- Controllo antipendolamento carico
- Controllo di sincronizzazione master/slave
- Gestione funzione di rotazione per gru edili
- Controllo tensionamento fune
- Modalità discesa di emergenza

Inverter GD350

Versione IP55 con main switch



Highlights

- Inverter GD350 (non UL) in costruzione IP55
- Gamma di potenze 4-110KW HD
- Possibilità di dual rating (carico gravoso/normale)
- Filtro EMC C3 integrato su tutti i modelli
- Pannello di controllo LCD multilingue
- Funzione STO SIL 2
- Chopper di frenatura integrato standard fino a 37KW HD. Integrato da 45KW a 110KW HD nelle versioni -B
- Fino a 3 slot di espansione (Bus, Encoder, PLC)
- Interruttore sezionatore integrato
- Costruzione "rugged" in metallo

Caratteristica		Specifiche GD350 IP55								
		GD350 - 400V - IP55								
Linea	Modello	004G 5R5P	5R5G 7R5P	7R5G 011P	011G 015P	015G 018P	018G 022P	022G 030P	030G 037P	037G 045P
3f. 400V	GD350-xxxx-45-AS									
I nom.	carico HD (A)	9.5	14	18.5	25	32	38	45	60	75
Motore	carico HD (KW)	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37
I nom.	carico ND (A)	12.5	17	23	32	38	45	60	75	92
Motore	carico ND (KW)	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45
Formato meccanico		1			2		3		4	
3f. 400V	GD350-xxxx-45-AS	045G 055P	055G 075P	075G 090P	090G 110P	110G				
I nom.	carico HD (A)	92	115	150	180	215	CARICO GRAVOSO (HD): 150% per 60s, 180% per 10s, 200% per 1s CARICO NORMALE (ND): 120% per 60s Verificare sul manuale le temperature massime di impiego ed i valori di frequenza PWM per raggiungere i valori indicati			
Motore	carico HD (KW)	45	55	75	90	110				
I nom.	carico ND (A)	115	150	170	215	-				
Motore	carico ND (KW)	55	75	90	110	-				
Formato meccanico		5			6					

Formato meccanico	Dimensioni (mm)		
	W larghezza	H altezza	D profondità
1	196	403	262.8
2	223	475	289.4
3	274	522	281.8
4	318	587	290
5	338	800	336.7
6	370	788	382